



## Gidrolast LX1000.7.0

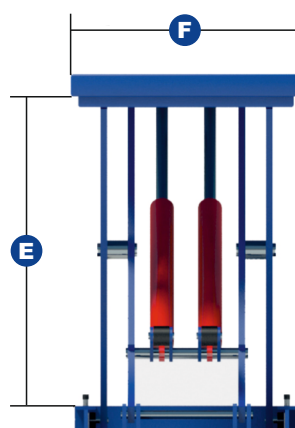

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| <b>A</b> | <b>1220</b> | <b>мм</b> |
| <b>B</b> | <b>100</b>  | <b>мм</b> |
| <b>C</b> | <b>1500</b> | <b>мм</b> |
| <b>D</b> | <b>2300</b> | <b>мм</b> |
| <b>E</b> | <b>1020</b> | <b>мм</b> |
| <b>F</b> | <b>1000</b> | <b>мм</b> |
| <b>G</b> | <b>800</b>  | <b>мм</b> |

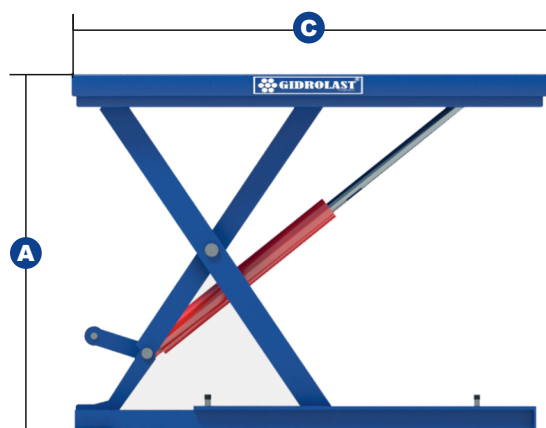

### Технические характеристики

Грузоподъемность - 1000 кг;  
 Размер платформы - 1500х1000 мм;  
 Ход стола - 1120 мм;  
 Высота в сложенном состоянии - 100 мм;  
 Максимальная высота в разложенном состоянии - 1130 мм;  
 Время подъема - 12 сек;  
 Масса - 580 кг.

### Комплектация

Выносная гидростанция, 380 В, 1,5 кВт, длина РВД - 1500 мм;  
 Выносной пульт управления - 1 шт;  
 Чечевичное рифленое покрытие;  
 Концевые выключатели для ограничения высоты подъема и отключения гидравлической станции после опускания;  
 Механические ограничители движения в сложенном состоянии;  
 Механические ограничители движения в разложенном состоянии;  
 Усиленная подъемная платформа;  
 Защита от опрокидывания подъемного механизма ножничного подъемника;  
 Пресс - маслѐнки (тавотницы) для сервисного обслуживания всех подвижных узлов подъемного механизма;  
 Дроссели для регулировки скорости подъема и опускания подъемного стола;  
 Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);  
 Защита от перегруза.