



## Gidrolast LX2000.2.0

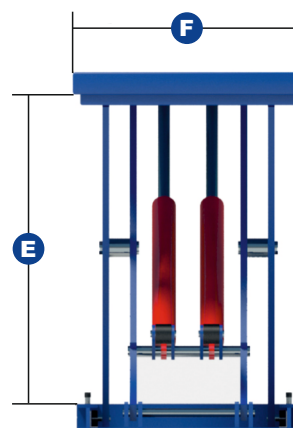

<b>A</b>	<b>1130</b>	<b>мм</b>
<b>B</b>	<b>100</b>	<b>мм</b>
<b>C</b>	<b>1400</b>	<b>мм</b>
<b>D</b>	<b>2200</b>	<b>мм</b>
<b>E</b>	<b>1030</b>	<b>мм</b>
<b>F</b>	<b>1000</b>	<b>мм</b>
<b>G</b>	<b>800</b>	<b>мм</b>

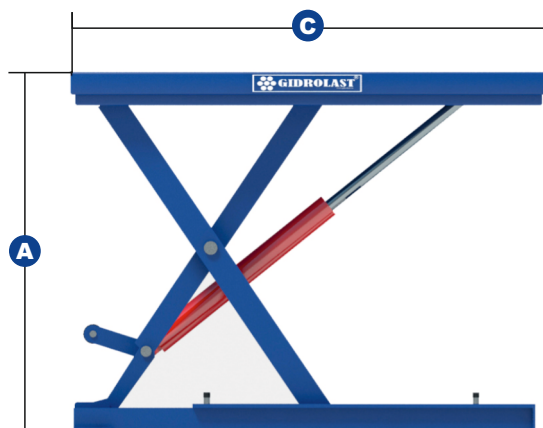

### Технические характеристики

Грузоподъемность - 2000 кг;  
 Размер платформы - 1400x1000 мм;  
 Ход стола - 1030 мм;  
 Высота в сложенном состоянии - 100 мм;  
 Максимальная высота в разложенном состоянии - 1130 мм;  
 Время подъема - 11 сек;  
 Масса - 590 кг.

### Комплектация

Выносная гидростанция, 380 В, 1,5 кВт, длина РВД - 1500 мм;  
 Выносной пульт управления - 1 шт;  
 Чечевичное рифленое покрытие;  
 Концевые выключатели для ограничения высоты подъема и отключения гидравлической станции после опускания;  
 Механические ограничители движения в сложенном состоянии;  
 Механические ограничители движения в разложенном состоянии;  
 Усиленная подъемная платформа;  
 Защита от опрокидывания подъемного механизма ножничного подъемника;  
 Пресс - маслѐнки (тавотницы) для сервисного обслуживания всех подвижных узлов подъемного механизма;  
 Дроссели для регулировки скорости подъема и опускания подъемного стола;  
 Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);  
 Защита от перегруза.